

# Betaboard®



## BETABOARD® tárolása

Beszereelés előtt a BETABOARD®-ot vízszintesen, száraz helyen kell tárolni.



## BETABOARD®

### egészséges és biztonságos

A BETABOARD® beépítése során nem használatos egészségkárosító anyag.

Javasoljuk, olyan ragasztó- és tömítőanyagok alkalmazását, melyeket általában is PVC beépítéshez használnak.



## BETABOARD® garancia


A WYMAR a BETABOARD® gyártója tíz év garanciát ad a termék színtartóságára, felület-struktúrájára és elöregedés ellen.



További tájékoztatók igényelhetők:

- Ablak- és ajtórendszer SERIE 2000
- Toló- és emelőszerkezetek
- Ablak- és ajtótakaró-profilrendszer, külső és belső burkolórendszerek
- Színválaszték és faerezet-struktúra

FORGALMAZÓ:



### WYMAR HUNGARY

Csepeli Út 15  
2310 SZIGETSZENTMIKLÓS  
HUNGARY  
Tel. : +36 24 444 800  
Fax : +36 24 443 553

info@wymar.hu

**Wymar**

member of



Műanyag ajtók és ablakok

*Wymar, egy életre szóló kényelem*

W Y M A R



**BETABOARD®**  
Ablakpárkányok

**Wymar**

Műanyag ajtók és ablakok

member of




*Wymar, egy életre szóló kényelem*

# Ablakpárkányok



## BETABOARD® ablakpárkányok

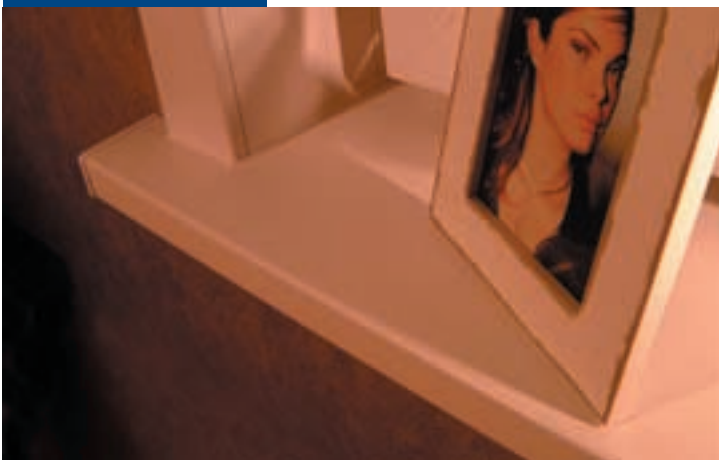

A BETABOARD® hosszú élettartamú, vízálló ablakpárkány, amely PVC-ből extrudálással készül, belsejében háromszögformájú merevítőbordák találhatók.

A BETABOARD® nagy színskálában kapható, felülete rendkívül ellenálló a külső mechanikai behatásokkal sérülésekkel (karcolódás) szemben.

Alul rögzítőhornokkal van ellátva a könnyű és hatékony beszerelés érdekében.



## BETABOARD® jellemzői



100% vízállóság

A BETABOARD® a felhasznált alapanyagoknak köszönhetően 100%-osan vízálló. Ez azt jelenti, hogy víz hatására nem deformálódik el. Ennek a tulajdonságának köszönhetően a BETABOARD® nedves helyiségekben is kiválóan alkalmazható (fürdőszoba stb.)



Hőállóság és színtartósság

A BETABOARD® színtartós, közvetlen nap-sugárzásnak ellenálló.



Könnyű beszerelés

A BETABOARD®-ot a helyszínén, akár egy kézfűrésszel is méretre lehet vágni. A BETABOARD® egyenesen a habarcsba, szilikonágyba vagy purhabba rögzíthető. A végzárókat PVC ragasztóval rögzítjük.



Karcálló, folttasztó

A felületi fólia a karcolásnak ellenálló és az esetlegesen rákerülő anyagok (bor, víz, stb) nem hagynak foltot rajta.



Egy szép design

A BETABOARD® elegáns megjelenésű. Ez köszönhető a különböző felületi fóliának, valamint a 40mm-es lekerekített frontjának.



Erős és nem deformálódik

A belső háromszög merevítések belülről erősítik meg az ablakpárkány szerkezetét, oly mértékben, hogy súlyterhelés következtében sem veszti el formáját. Kisebb ütődéseknek is ellenáll.



Minimális karbantartás

A BETABOARD®-ot nem kell festeni, mázolni. Tetszés szerint, hagyományos háztartási tisztítószerekkel lehet kezelni, tisztítani. Megemlítjük, hogy erősebb súrolókefék használata során a BETABOARD® felületi fénye csökkenhet.



Környezetbarát választás


A BETABOARD® egy része újrafelhasznált PVC-ből készül. Ezzel is a óvjuk a természetet, és a környezetvédelmet szolgáljuk.



## BETABOARD®

### egy széles választékban

A BETABOARD® különböző szélességben, színben és illetve faerezet- utánzatú felülettel kapható.

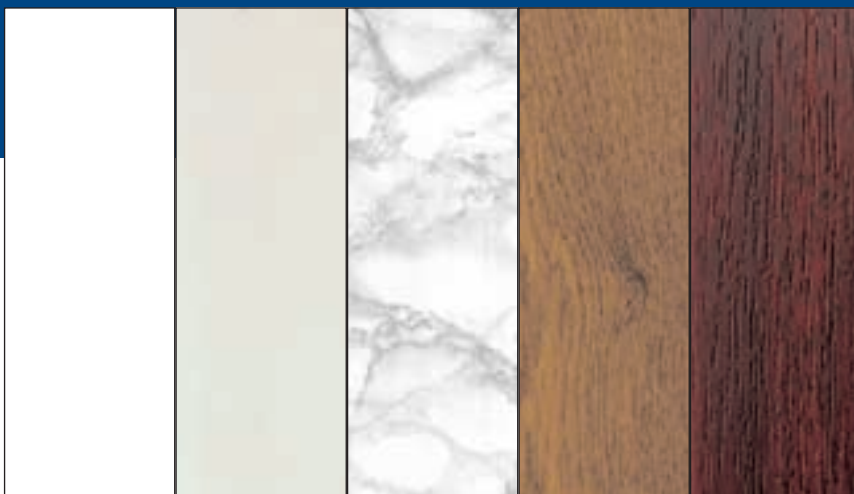

Szélesség	Hosszúság	Fehér ±RAL 9016	Krémfehér ±RAL9001	Márvány	Faerezet- Aranytölgy	mintázat Mahagóni
100 mm	6 m	X		X		
200 mm	6 m	X	X	X	X	X
225 mm	6 m	X	X	X	X	X
250 mm	6 m	X	X	X	X	X
300 mm	6 m	X	X	X	X	X
350 mm	6 m	X	X	X	X	X
400 mm	6 m	X	X	X	X	X
500 mm	6 m	X	X	X	X	X
600 mm	6 m	X	X	X	X	X
700 mm	6 m	X	X	X	X	X




## BETABOARD®

### végzárói és kiegészítői

#### 1. Végzárók

A különböző színekben kapható végzárók kifejlesztése során ügyeltünk, arra hogy a levegőcirkulációt az ablakpárkányon belül, lezárás után is lehetővé tegyék.

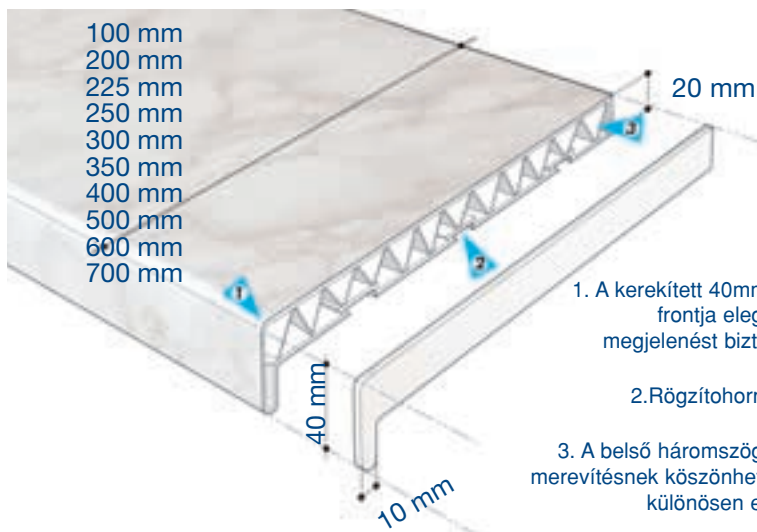

1. A kerekített 40mm-es frontja elegáns megjelenést biztosít.

2. Rögzítőhornyok

3. A belső háromszögletű merevítésnek köszönhetően különösen erős.

#### 2. Toldóprofil

A BETABOARD®-t ezzel a kiegészítő profillal lehet egymáshoz csatlakoztatni. Így lehetőség van a sarkok kiépítése 90°, 125° vagy akár 155° szögben (pl. télikert-rendszerekhez ideális).

